




Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V.

Av. Lopez Mateos Nte # 422
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44600

Tel/Fax: 01 (33) 361 62021
Lada sin Costo 01 800 714 0539

Configuración de la antena para el Hemisphere S321 en el software de Magnet Tools


Dar clic en vista



Dar clic derecho en cualquier parte de esta ventana que aparece

Nombre NGS	Nombre	Set Calibrado antena
TPS_CR3_GGD CONE	CR-3 with Cone	Default absolute
TPS_CR3_GGD CONE	CR-3 with Cone	Default absolute
TPS_CR4	CR-4	Default absolute
TPS_CR4 CONE	CR-4 with Cone	Default absolute
TPS_CR4 CONE	CR-4 with Cone	Default absolute
TPS_CR4+RD SCIS	CR-4 RD	Default absolute
TPS_HIPER_GD	HiPer GD/GGD	Default absolute
TPS_LEGANT2	Legant 2	Default absolute
TPS_LEGANT3_UHF	Legant3 with U...	Default absolute
TPS_LEGANT_G	Legant L1	Default absolute
TPS_ODYSSEY	Odyssey	Default absolute
TPSGR_3	TPSGR-3	Default absolute
TPSGMS_2	GRS/GMS Series	Default absolute
TRIMBLE CHOKE RING	TRIMBLE CHO...	Default absolute
TRM14532.00 NONE	TRM14532.00	Default absolute

Elegir la opción de “Nueva Antena Personalizada”

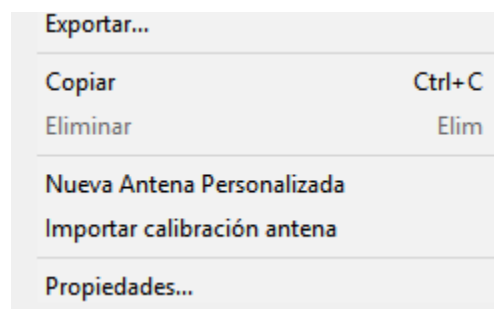



Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V.

Av. Lopez Mateos Nte # 422
Col. Ladron de Guevara
Guadalajara, Jal
C.P. 44600

Tel/Fax: 01 (33) 361 62021
Lada sin Costo 01 800 714 0539

Se abrirá una pestaña, la cual la vamos a llenar con lo siguiente:

Nueva Antena Personalizada : Tipo de Antena

General | Parámetros | PCV

Nombre NGS: HEMS321 NONE

Nombre: HEMS321 NONE

Fabricante:

Nota:

Set Calibrado antena: Default absolute

ACEPTAR Cancelar Aplicar

Nueva Antena Personalizada : Tipo de Antena

General | Parámetros | PCV

Radio (mm):

L1 Base offset(A1) (mm): 131.95

L2 Base offset(A2) (mm): 138.95

L1 Plano offset(C1) (mm):

L2 Plano offset(C2) (mm):

L1 CoordEste offset(E1) (mm): -2.97

L2 CoordEste offset(E2) (mm): -1.79

L1 CoordNorte offset(N1) (mm): 2.08

L2 CoordNorte offset(N2) (mm): 1.52

Método Medición Alturas: Vertical

ACEPTAR Cancelar Aplicar

Nueva Antena Personalizada : Tipo de Antena

General | Parámetros | PCV

PCV, GPS L1 (mm)			PCV, GPS L2 (mm)		
0°	0	50° -2.47	0°	0	50° -5.01
5°	0	55° -2.59	5°	0	55° -5.27
10°	0.67	60° -2.86	10°	-6.85	60° -5.59
15°	-2.71	65° -3.42	15°	-6.31	65° -5.98
20°	-4.28	70° -3.92	20°	-5.53	70° -6.09
25°	-4.65	75° -4.23	25°	-5.03	75° -5.78
30°	-4.33	80° -4.00	30°	-4.73	80° -4.91
35°	-3.69	85° -2.83	35°	-4.56	85° -3.03
40°	-3.16	90° 0	40°	-4.65	90° 0
45°	-2.71		45°	-4.71	

ACEPTAR Cancelar Aplicar



Venta-Servicio-Reparacion-Asesoría-Capacitación

ventas@ecomexico.net

www.ecomexico.net

SOKKIA TOPCON